


Проводник EN 60228, Класс 5
Количество жил 4
Номинальное сечение 4 x 22 AWG

Номинальное напряжение 300 В AC
Температура эксплуатации -40 °C до +90 °C

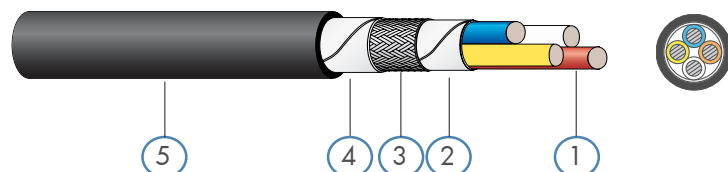

Конструкция

- | | | |
|---|--|---------------------------------|
| 1. 4 Жилы 22 AWG
(0.34 мм ²) | Проводник: | медный, покрытый серебром |
| | Изоляция | RADOX Com |
| | Цвета: | белый, оранжевый, синий, желтый |
| 2. Экранирование EMC | Алюминиевая лента с полимерным покрытием | |
| 3. Экранирование EMC | Оплетка из медной луженой проволоки | |
| 4. Сепаратор (сепараторы) | Полимерная лента | |
| 5. Оболочка | RADOX GKW S | цвет: черный |

Основные свойства

- Высокая скорость передачи данных, CAT5/CAT5e
- Рекомендован для применения на рельсовом транспорте
- Очень хорошие механические свойства
- Зарекомендовавшая себя изоляционная система RADOX
- Не содержит галогенов, не выделяет дыма, низкая токсичность
- Не распространяет горение

Применение

- Отлично подходит для компактной системной проводки в вагонах рельсового транспорта для фиксированной или периодически перемещаемой прокладки.
- Установка и монтаж осуществляется в соответствии с нормами EN 50355 и EN 50343
- Сети Ethernet для информационных каналов, мультимедия, систем оповещения пассажиров и т.д..

Нормативы

Норма	Пожаробезопасность на рельсовом транспорте	
BS 6853	Категория	int. Ia, Ib, II / ext. Ia, Ib, II
DIN 5510-2	Класс пожароопасности	1, 2, 3, 4
NF F 16-101	Классификация, категория	C / FO, int. A1, A2, B / ext. A1, A2, B
Многожильные металлические кабели передачи данных и контрольные кабели	EN 50288-2-2	

Подробную техническую информацию Вы найдете в листе технических характеристик.